Atsižvelgiant į tai, kokia programinė įranga įdiegta jūsų telefone ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17098A
Lithuanian. 02/2008. Rev. 1.0

SGH-L320

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite „Supažindinimas su mobiliojo ryšio telefonu“, „Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Meniu**, tada **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [☎] (rodo mygtuką Įjungti / Išeiti iš meniu)

< > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: **<Gerai>** (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis Bluetooth QD ID: B013591.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 5
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Supažindinimas su mobiliojo ryšio telefonu 11
Išpakavimas 11
Telefono komponentai 12
Mygtukai 13
Ekranas 14
Piktogramos 15

Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas 17
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 17
Įkraukite akumuliatorių 19
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 21
Telefono įjungimas ir išjungimas 21

Prieiga prie meniu 22
Telefono tinkinimas 22
Naudokite pagrindines ryšio funkcijas 24
Žinučių siuntimas ir peržiūra 25
Adresatų pridėjimas ir paieška 27
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 28
Muzikos klausymas 29
Naršymas tinkle 30

Papildomų funkcijų naudojimas 32
Naudokite papildomas ryšio funkcijas 32
Naudokite papildomas telefonų knygos funkcijas 35
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas ... 36
Naudokite papildomas muzikos funkcijas 38

Įrankių ir programų naudojimas 39
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 39
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas .. 41
Mobiliojo telefono seklio įjungimas 42
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 43
„Java“ žaidimų paleidimas 43
Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius 44
Signalų nustatymas ir naudojimas 45
Skaičiuotuvo naudojimas 46
Valiutos ar matmenų konvertavimas 46
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 46
Chronometro naudojimas 47
Sukurti tekstinį įrašą 47
Kalendoriaus tvarkymas 47
Tvarkykite savo asmeninį gyvenimą 48

Meniu funkcijų apžvalga a

Gedimai ir jų šalinimas b

Rodyklė e

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jis gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas.

Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/115 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.

CAUTION

- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.

- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas.

Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais telefonais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientu arba SAR) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,818 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

Supažindinimas su mobiliojo ryšio telefonu

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

Telefono priedai gali būti skirtingi, priklausomai nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ar paslaugų tiekėjo.

Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Telefono komponentai

Telefone yra šie mygtukai ir funkcijos:

Atidaryta

Uždaryta



Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
Fotoaparatas	Laukimo režimu įjunkite fotoaparatą; fotoaparato režimu fotografuokite arba filmuokite
Muzikos grotuvas	Laukimo režimu paleiskite muzikos grotuvą
Skambinti	Laukimo režimu atsiliepkite į skambutį ar patys paskambinkite, peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Trinti	Ištrinkite simbolius ar elementus programoje
Maitinimas / išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite), baikite pokalbį; meniu režimu atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą
Naršymas	Laukimo režimu pasirinkite režimą Mano meniu (aukštyn) arba vartotojo nustatytus meniu (kairėn/dešinėn/žemyn), persikelkite per meniu parinktis
Prieiga prie interneto / patvirtinimas	Laukimo režimu paleidžiama interneto naršyklę; Meniu režimu pasirenkamas paryškinta meniu parinktis ar patvirtinama įvestis

Mygtukas	Funkcija
Raidės - skaičiai	Įvedamas numeris, raidės ir specialieji simboliai; laukimo režimu paspauskite ir laikykite [**1**] pasirenkamas balso paštas, o [**0**] - įvedamas tarptautinio skambučio kodas
Specialioji funkcija	Įvedami specialūs simboliai ar atliekamos specialios funkcijos; laukimo režimu paspauskite ir laikykite [#], kad įjungtumėte Tylusis režimas; paspauskite ir laikykite [*], kad įterptumėte tarpą tarp skaitmenų
Garsumas	Nustatykite telefono garsumą

Ekranas

Jūsų telefono ekranas susideda iš trijų sričių:



Piktogramų eilutė
Rodomos įvairios piktogramos

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodo dabartinius veiksmus, priskirtus kiekvienam funkciniam mygtukui

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Jungiamasi prie GPRS tinklo
	Duomenų perdavimas GPRS tinkle
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Jungiamasi prie EDGE tinklo
	Duomenų perdavimas EDGE tinkle
	Vykstantis sujungimas
	Paslauga neteikiama ar telefonas yra Ne tinklo režime

Piktograma	Apibrėžimas
	Sujungta su saugiu tinklapiu
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Skambučio nukreipimas įjungtas
	Paslaugos teikimas namų zonoje
	Paslaugos teikimas darbo zonoje
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšių zonos ribų)
	Nauja žinutė
	Nauja balso pašto žinutė
	Prijungta „Bluetooth“ laisvų rankų įranga arba ausinės
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Atminties kortelė įdėta
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Žadintuvas suaktyvintas

Pikto-grama	Apibrėžimas
	FM radijas įjungtas
	Tylusis režimas suaktyvintas (pritildyta)
	Tylusis režimas suaktyvintas (nustatyta vibruoti)
	Signalas nustatytas vibruoti
	Šnibždesio režimas suaktyvintas (skambučio metu)
	Pritildymo režimas suaktyvintas (skambučio metu)
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

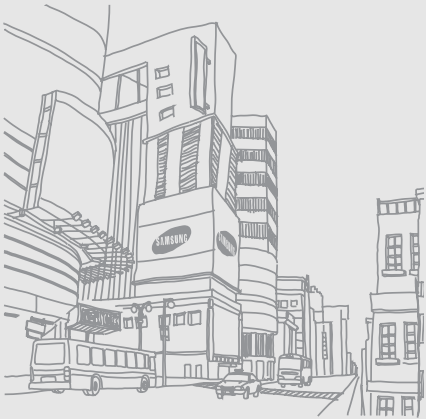

Mobiliojo ryšio telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami jūsų mobilųjį telefoną naudojimui pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių,

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite [☎] norėdami jį išjungti.

2. Įdėkite SIM kortelę.



Kortelę į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę žemyn.

3. Įdėkite akumuliatorių.



4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.



2. Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į lizdą.



Į telefono priekį nukreiptu trikampiu

Netinkamai prijungus adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija netaikoma.



3. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius bus įkrautas (piktograma nebejudės), kelioninį adapterį atjunkite iš maitinimo lizdo.
5. Adapterį atjunkite nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ atminties korteles iki 2 GB talpos (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

1. Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį, esantį telefono šone.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete aukštyn.



3. Stumkite kortelę į angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

Norėdami išimti atminties kortelę, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o po to ištraukite kortelę iš angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną,

1. Atidarykite telefoną.
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [☎].
3. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytus 1 ir 2 žingsnius.

Perjungti į Ne tinklo režimas

Perjungę į Ne tinklo režimas, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami perjungti į Ne tinklo režimą, paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Ne tinklo režimas** → **Įjungta**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu,

1. Paspauskite norimo meniu funkcinį mygtuką.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku persikelkite prie meniu ar parinkties.
3. Paspauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> ar [OK/*i*], kad patvirtintumėte pažymėtą parinktį.
4. Paspauskite <**Atgal**> persikelkite į aukštesnį lygį; paspauskite [☎] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono tinkinimas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režimu paspauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjunkite į ar iš Tylusis režimas

Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite [#] norėdami pritildyti ar įjungti telefono garsus.

Keisti skambučio melodiją

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Garso nustatymai** → **Priimamas skambutis** → **Skambučio signalas**.

2. Pasirinkite skambučio signalo kategoriją → skambučio signalą.
3. Paspauskite <**Saugoti**>.

Pasirinkite ekrano foną (Laukimo režimas)

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite **Pagrindinis ekranas** → paveikslėlį ar vaizdo įrašo kategoriją → paveikslėlį ar vaizdo įrašą.
3. Paspauskite <**Rinktis**> ar <●> → <**Saugoti**>.

Pasirinkite fono spalvą (Meniu režimas)

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Fonas**.
2. Pasirinkite spalvos šabloną.

Nustatykite meniu trumpinius

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip trumpinį.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti sparčiajam mygtukui.

Užrakinkite savo telefoną

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Naudokite pagrindines ryšio funkcijas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režimu įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, paspauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti pokalbį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką aukštyn ar žemyn.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite [OK/] → <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių, dar kartą paspauskite [OK/].

Laisvų rankų įrangos naudojimas

Komplektuojamą laisvų rankų įrangą prijungę prie daugiafunkcinio lizdo, galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius.

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką, o po to nuspauskite dar kartą ir palaikykite.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite ir laikykite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, paspauskite ir laikykite laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS) ir daugialypes (MMS) žinutes.

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Teksto žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Tik siųsti** ar **Įrašyti ir siųsti**.
4. Įveskite adresato numerį.
5. Norėdami siųsti žinutę paspauskite [OK/].

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Daugialypė žinutė**.
2. Pasirinkite **Tema**.
3. Įveskite temą ir paspauskite [OK/].
4. Pasirinkite **Nuotrauka arba vaizdo įrašas** ar **Garsas**.

5. Pridėkite paveikslėlį, vaizdo įrašą ar garsą.
6. Pasirinkite **Tekstas**.
7. Įveskite žinutės tekstą ir paspauskite [OK/ℹ].
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**.
9. Įveskite gavėjo numerį arba el. pašto adresą.
10. Norėdami siųsti žinutę paspauskite [OK/ℹ].

Įvesti tekstą

Įvedant tekstą jūs galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę [*], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [*], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus skaičių/raidžių mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, paspauskite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, paspausdami [**0**] pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Palieskite atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paliesdami atitinkamą skaičių/raidžių mygtuką, pasirinkite simbolį.

Tekstinių ar daugialypių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar daugialypę žinutę.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis Telefonų knygos funkcijomis.

Pridėti naują adresatą

1. Laukimo režimu įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti kontaktą** → atminties vietą (telefonas ar SIM kortelė) → **Nauja**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite <**Saugoti**> pridėkite adresatą atmintyje.

Suraskite adresatą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga** → **Kontaktų sąrašas**.
   Kai telefonas veikia laukimo režimu, taip pat galite paspauskite <**Kontaktai**>.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam, paspauskite [ ]
- redaguoti adresato informaciją paspauskite [OK/]

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Nuotraukų fotografavimas

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite reguliavimus.
3. Norėdami nufotografuoti paspauskite [OK/ℹ] arba [📷].
   Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Paspauskite <**Perž.**> nufotografuokite kitą nuotrauką (2 žingsnis).

Nuotraukų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Mano failai** → **Paveikslėliai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Vaizdo įrašų įrašymas

1. Laukimo režimu paspausdami [📷] įjunkite fotoaparatą.
2. Paspauskite [**1**] ir perjunkite įrašymo režimą.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite reguliavimus.
4. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [OK/ℹ] arba [📷].
5. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite [OK/ℹ] arba <■>.
   Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
6. Paspauskite <↩> norėdami įrašyti dar vieną vaizdo įrašą (3 žingsnis).

Vaizdo įrašų peržiūra

Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti radiją paspauskite [OK].
4. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite radijo stotį.
5. Norėdami išjungti radiją paspauskite [OK].

Sukurkite grojaraštį ir klausykite muzikos failų

Pradėkite įkeldami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio.
  ▶ Naršymas tinkle
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudojantis pasirenkamąja „Samsung PC Studio“.
  ▶ „Samsung PC Studio“ vartotojo vadovas
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 40 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę.

Pradėkite įkeldami failus į telefoną ar atminties kortelę,

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [].
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti muziką iš** → atminties tipą.

3. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Įtraukti**>.
4. Paspauskite [OK/ℹ], kai norite pradėti grojimą.
5. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK/ℹ	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Sumažinti ar padidinti garsą
Navigacija	• Kairėn: peršokti atgal; perklausyti failą atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti atgal; perklausyti failą pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: Atidaro grojaraštį • Žemyn: Sustabdo atkūrimą

Naršymas tinkle

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklapius.

Naršymas po tinklapius

1. Laukimo režimu paspauskite [OK/ℹ] norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Navigacija	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklapyje
OK/ℹ	Pasirinkite elementą
<Atgal>	Grįžkite į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkite naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite mėgstamus tinklapius

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Naršyklė** → **Žymekliai** → **<Įtraukti>**.
2. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklapio adresą (URL).
3. Paspauskite **<Saugoti>**.

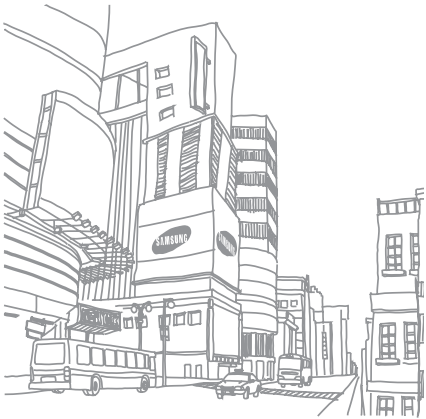

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudokitės papildomomis pagrindinėmis mobiliojo telefono funkcijomis.

Naudokite papildomas ryšio funkcijas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti neatsakyto skambučio numerį,

1. Paspauskite <**Peržiūra**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, paspauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [ ] norėdami atvaizduoti neseniai rinktų numerių sąrašą.
2. Pereikite prie norimo rinkti numerio ir paspauskite [ ].

Atidėti pokalbį ar atnaujinti atidėtą pokalbį

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba paspauskite <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį ir paspauskite [ ].
3. Paspauskite <**Sukeisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinktys**> → **Baigti atidėtą pokalbį**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] atsiliepkite į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Sukeisti**> galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti į konferencinį skambutį.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui. Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinktys**> → **Prisijungti**.
4. Jei reikia, pakartokite 1 ir 2 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį paspauskite [☎].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režimu paspauskite ir laikykite [**0**] norėdami įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada paspauskite [↷] ir numeris bus surinktas.

Skambinimas adresatui iš Telefonų knygos

Jūs galite skambinti tik numeriais tiesiai iš Telefonų knygos naudodamiesi išsaugotais adresatais. ▶ 27 psl.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Telefonų knyga** → **Kontaktų sąrašas**. Kai telefonas veikia laukimo režimu, taip pat galite paspauskite <**Kontaktai**>.
2. Pereikite prie numerio, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [↷].

Naudokite papildomas telefonų knygos funkcijas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Telefonų knyga** → **Mano vardo kortelė**.
2. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite **<Saugoti>**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę pridėtą prie pranešimo ar el. laiško ar perduoti per „Bluetooth“ belaidžio ryšį.

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Telefonų knyga** → **Spartusis rinkimas**.
2. Pereikite prie norimo nustatyti (2-9) numerio ir paspauskite [OK/].
3. Pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti numeriui.
   Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti laukimo režimu paliesdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės sukūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti skambėjimo signalus ir skambintojo ID nuotraukas bei siųsti žinutes visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Telefonų knyga** → **Grupė** → **<Parinktys>** → **Sukurti grupę**.
2. Įveskite grupės pavadinimą ir persikelkite žemyn.
3. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį, paspauskite [OK/i] → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį → **<Rinktis>**.
4. Norėdami nustatyti grupės skambučio signalą persikelkite žemyn ir paspauskite [OK/i] → skambučio signalo kategoriją → skambučio signalą.
5. Paspauskite **<Saugoti>**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujos žinutės kūrimui.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Paspauskite [OK/i] atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą ir paspauskite **<Gerai>** šablonui įrašyti.

Sukurkite daugialypį šabloną

1. Sukurkite daugialypę žinutę su subjektu ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 25 psl.
2. Žinutės ekrane paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti** → **Šablonai**.
   Žinutė bus išsaugota kaip daugialypis šablonas su nustatytu pavadinimu, pvz., „Gimtadienis“.

Tekstinio šablono įterpimas naujose žinutėse

1. Norėdami pradėti naują žinutę, paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Pereikite žemyn prie norimo teksto lauko ir paspauskite **<Parinktys>** → **Įterpti** → **Teksto šablonai** ar **Teksto šablonas**.
3. Paspausdami **<Rinktis>** įterpkite tekstinį šabloną savo žinutėje.

Žinutės kūrimas iš daugialypio šablono

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Pereikite prie norimo šablono ir paspauskite **<Parinktys>** → **Redaguoti**.
   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Naudokite papildomas muzikos funkcijas

Išmokite pritaikyti muzikos grotuvo nustatymus ir įrašyti radijo stotis.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite [].
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Saugoti**>.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Autom. Derinimas**.
   Radijas automatiškai suranda ir įrašo pasiekiamas stotis.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Nustatymai** → **"Bluetooth"** → **Aktyvinimas** → **Įjungta**.
2. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną pasirinkite **Mano tel. pasiekiamumas** → **Įjungta**.

„Blootooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **"Bluetooth"** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
2. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite <**Rinktis**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>. Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą ar priims ryšį, sujungimas baigtas.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti** → **"Bluetooth"** (norėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, jūs galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Persikeldami į dešinę įjunkite SOS žinutės siuntimo funkciją.
3. Persikelkite žemyn ir paspauskite [OK/*i*] norėdami atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspauskite [OK/*i*] atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pereikite prie adresato ir paspauskite [OK/*i*].
6. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Rinktis**> norėdami grįžti į gavėjų sąrašą.
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Gerai** išsaugokite gavėjus.
8. Persikelkite žemyn ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutę.
9. Paspauskite <**Saugoti**>.
10. Norėdami patvirtinti, paspauskite <**Taip**>.

Kad būtų galima siųsti SOS žinutę telefonas turi būti uždarytas, o klaviatūra užrakinta. Su uždarytu telefonu garsumo mygtuką paspauskite keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspauskite [☎].

Mobiliojo telefono seklio įjungimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną. Norėdami įjungti mobiliojo telefono seklį,

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Gerai**>.

Pirmą kartą pasirinkus **Mobiliojo telefono seklys** jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.

3. Persikeldami į dešinę įjunkite mobiliojo telefono seklį.
4. Persikelkite žemyn ir paspauskite [OK/*i*] norėdami atidaryti gavėjų sąrašą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Telefonų knyga** atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pereikite prie adresato ir paspauskite [OK/*i*].
7. Kai baigsite rinkti adresatus, paspauskite <**Rinktis**> → [OK/*i*] norėdam grįžti į gavėjų sąrašą.
8. Persikelkite žemyn ir įveskite siuntėjo vardą.
9. Paspauskite <**Saugoti**> → <**Priimti**>.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono balso įrašytuvą.

Įrašyti balso įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Balso įrašymas**.
2. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [OK/*i*].
3. Kalbėkite į mikrofoną (iki 1 val.).
4. Baigę kalbėti paspauskite <**Stabdyti**>. Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

Balso įrašo paleidimas

1. Balso įrašytuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> → **Pereiti prie mano balso įrašų**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Grojimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
OK/*i*	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Sumažinti ar padidinti garsą
Navigacija	• Kairėn: perklauso failą atgal • Dešinėn: perklauso failą pirmyn • Žemyn: sustabdo atkūrimą

„Java“ žaidimų paleidimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **"Java" pasaulis** → **Mano žaidimai**.

2. Pasirinkite žaidimą iš sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Sukurkite ir peržiūrėkite pasaulio laikrodžius

Išmokite peržiūrėkite kitos šalies ar miesto laiko ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Pasaulio laikas**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įtraukti**.
3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite laiko juostą.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką paspauskite [OK/].
5. Paspauskite **<Saugoti>** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo laikrodžio rodymo režimu ekrane jūs galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodį,

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Pasaulio laikas**.
2. Pereikite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite **<Parinktys>** → **Rodyti nustatymą**.

3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite **Dvigubas**.
4. Persikelkite žemyn, o tada pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite dvigubo laikrodžio stilių.
5. Paspauskite <**Rinktis**>.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Žadintuvas**.
2. Persikelkite prie tuščio signalo lauko ir paspauskite [OK/].
3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite **Įjungta**.
4. Persikelkite žemyn ir nustatykite signalo duomenis.
5. Paspauskite <**Saugoti**>.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo stabdymas

Kai skamba signalas,

- Paspauskite bet kurį mygtuką, sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspauskite <**Patvirt.**> ar [OK/] sustabdykite signalą su snaudimu ar paspausdami bet kurį mygtuką nutildykite snaudimo periodo signalą.

Signalo išjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Žadintuvas**.
2. Pereikite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite [OK/].
3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite **Išjungta**.
4. Paspauskite <**Saugoti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutos ar matavimus ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos valandas ar minutes ir paspauskite <**Gerai**>.

4. Paspauskite [OK/ℹ] pradėkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui paspauskite <**Išeiti**> išjunkite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspauskite [OK/ℹ] pradėkite ir įrašykite etapo laikus (iki 4).
3. Paspauskite <**Nustatyti**> ištrinkite įrašytus laikus.

Sukurti tekstinį įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite savo įrašo tekstą ir paspauskite [OK/ℹ].

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Peržiūrėti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite naują įvykį

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales ir paspauskite <**Saugoti**>.

Tvarkykite savo asmeninį gyvenimą

Išmokite naudotis įvairiomis specialiai moterims sukurtomis funkcijomis.

Pasirinkite aromatą, atitinkantį jūsų nuotaiką

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Gyvenimo būdas** → **Kvepalų tipas**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite naują pavadinimą ir nustatykite savo funkcijas.
4. Paspauskite <**Saugoti**>.

Stebėkite savo bioritmą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Gyvenimo būdas** → **Bioritmas** → **Dienos peržiūra** ar **Mėnesio peržiūra**.
2. Įveskite savo gimimo datą ir paspauskite <**Gerai**>.
   Jei reikia, įveskite planuojamą jūsų bioritmo nustatymo datą.
3. Persikeldami į kairę ar dešinę peržiūrėkite kitos dienos ar mėnesio bioritmą.

Apskaičiuokite savo idealų svorio ir ūgio santykį.

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Gyvenimo būdas** → **Ūgio/svorio santykis.**
2. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite lytį.
3. Persikelkite žemyn ir įveskite savo ūgį bei svorį.
4. Paspauskite <**Gerai**>.

Apskaičiuokite suvartojamų ar sudeginamų kalorijų kiekį

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Gyvenimo būdas** → **Kalorijos**.
2. Pereikite prie datos ir paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Pereidami kairėn arba dešinėn pasirinkite kategoriją.
4. Nustatykite kiekvieną atlikto darbo ar mankštos parinktį.
5. Paspauskite <**Saugoti**>.

Stebėkite ovuliacijos ciklą

1. Laukimo režimu paspauskite <**Meniu**> → **Programos** → **Gyvenimo būdas** → **Rausvasis tvarkaraštis**.
2. Įveskite pirmąją paskutinio menstruacijų ciklo dieną ir vidutinę savo menstruacijų ciklo trukmę dienomis.
3. Paspauskite <**Gerai**>.
4. Persikeldami į kairę ar dešinę peržiūrėkite kito mėnesio ovuliacijos ciklą.

Pirkinių sąrašo sudarymas

1. Laukimo režimu paspauskite **<Meniu>** → **Programos** → **Gyvenimo būdas** → **Pirkinių sąrašas**.
2. Pereikite prie pirkinių krepšelio ir paspauskite **<Parinktys>** → **Rodyti**.
3. Paspauskite **<Įtraukti>** ir įveskite elemento informaciją.
4. Paspauskite **<Saugoti>**.
5. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įtraukti** pridėkite daugiau elementų (jei reikia).

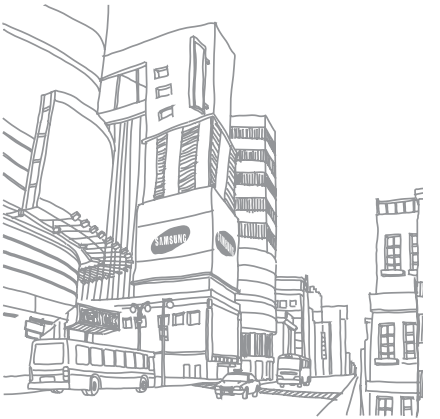

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti telefoną į meniu režimą, paspauskite <**Meniu**>, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1 Skambučių žurnalas

1 Paskutiniai kontaktai
2 Neatsakyti skambučiai
3 Rinkti numeriai
4 Priimti skambučiai
5 Trinti viską
6 Pokalbio trukmė
7 Skambučio kaina[1]

2 Telefonų knyga

1 Kontaktų sąrašas
2 Kurti kontaktą
3 Grupė
4 Spartusis rinkimas
5 Mano vardo kortelė
6 Mano numeris
7 Valdymas
8 Paslaugos numeris[1]

3 Programos

1 Muzikos grotuvas
2 Gyvenimo būdas
3 Balso įrašymas
4 Žadintuvas
5 FM radijas
6 Pasaulio laikas
7 Naršyklė
8 "Java" pasaulis
9 Skaičiuotuvas
10 Keitiklis
11 Laikmatis
12 Chronometras
13 Įrašas
14 ŠIM įrankiai[1]

4 "Google"

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Mano žinutės
3 Šablonai
4 Trinti viską
5 Nustatymai
6 SOS žinutės
7 Atminties būsena

6 Mano failai

1 Paveikslėliai
2 Vaizdo įrašai
3 Muzika
4 Garsai
5 Kiti failai
6 Atminties kortelė[2]
7 Atminties būsena

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 Nustatymai

1 Laikas ir data
2 Telefono nustatymai
3 Ekrano nustatymai
4 Garso nustatymai
5 Apšvietimo nustatymai
6 Tinklo paslaugos
7 "Bluetooth"
8 Sauga
9 Ryšio nustatymai
10 Nustatyti iš naujo

1. Rodoma tik tuo atveju, jei palaiko turima SIM kortelė.
2. Galima, jei atminties kortelė yra įdėta.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Įjungus telefoną, gali pasirodyti tokie pranešimai:

Žinutė	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėti SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Įvesti slaptažodį	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
Įvesti PIN kodą	Įjungus telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **Tikrinti PIN kodą** meniu.
Įvesti PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“ ar „Neatlikta“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Įsitikinkite, kad paspaudėte skambinimo mygtuką: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Rodyklė

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 40
duomenų siuntimas, 40
suaktyvinimas, 39

adresatai
pridėjimas, 27

adresatų
grupių sukūrimas, 36
radimas, 27

akumuliatorius
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 20

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

balso įrašai
įrašymas, 43
paleidimas, 43

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 23

FM radijas
klausymasis, 29
stočių įrašymas, 38

fono spalva 23

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 22
pokalbio garsumas, 24

internetas
žr. interneto naršyklė

interneto naršyklė
pradinio puslapio paleidimas, 30
žymeklių pridėjimas, 31

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 46

chronometras, 47
kalendorius, 47
signalas, 45
skaičiuotuvas, 46

įrašas
žr. tekstiniai ar balso įrašai

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

konferenciniai pokalbiai
žr. skambučiai, kelių asmenų,

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

laisvų rankų įranga 25

mygtukų signalai 22

mobiliojo telefono seklys 42

muzikos grotuvas
muzikos klausymas, 29
pritaikymas, 38

naršyklė
žr. interneto naršyklė

Ne tinklo režimas 21

nuotraukos
įrašymas, 28
peržiūra, 28

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 44

radijas
žr. FM radijas

ryšiai
atidėjimas, 33
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 33
atsiliepimas į papildomus skambučius, 33
atsiliepimas, 24
iš adresų knygelės, 34
kelių asmenų, 34
neatsakytų skambučių peržiūra, 32
neatsakytų skambučių rinkimas, 32
pagrindinės funkcijos, 24
papildomos funkcijos, 32
papildomų skambučių rinkimas, 33

paskutinis rinktas, 33
skambinimas, 24
tarptautiniai numeriai, 34

signalai
išjungimas, 46
kūrimas, 45
stabdymas, 45

SIM kortelė 17

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambučio melodija 22

SOS žinutė 41

sparčiosios prieigos mygtukai
žr. spartieji mygtukai

Spartieji mygtukai 23

šablonai
daugialypiai 37
įdėjimas, 37
tekstiniai, 36

teksto
įrašų sukūrimas, 47
įvedimas, 26

telefono užraktas 24

Tylusis režimas 22

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdo įrašai
įrašymas, 28
peržiūra, 29

vardo kortelės 35

žinutės
daugialypių peržiūra, 27
tekstinių peržiūra, 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: SGH-L320

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMS	EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007-12-27 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.